


P-2-3 壁ボードの施工状態

- ボード切断面は、テーパー処理を施す。
- ビスは、 $L=32\text{mm}$ 以上とし、PB耐力壁とする場合は、認定品を使用する。
- ビス打ち込みの縁端距離(へりあき)は、 12mm 以上とし、ビスのめり込みは、 2mm 以内とする。

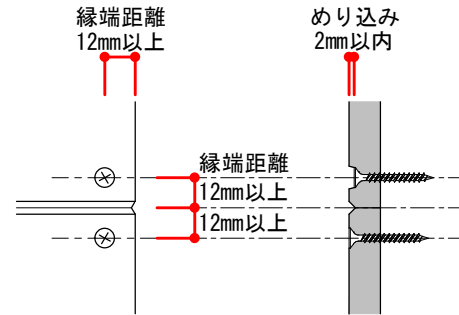

P-2-4 壁ボード張り方の確認

- プラスターボードは、 12.5mm 厚の 3×8 版 ($910\text{mm} \times 2420\text{mm}$) 又は 3×9 版 ($910\text{mm} \times 2730\text{mm}$) を使用、不陸や段差が生じないように張り付ける。
- 開口部まわりのボードは、原則としてL字またはコ字加工をして張り付ける。

P-2-5 壁ボード外側ビスピッチの確認

- 外側ビスピッチは、PB耐力壁とする場合は、 150mm 以内 とする。

P-2-6 壁ボード内側ビスピッチの確認

- 内側ビスピッチは、PB耐力壁とする場合は、 150mm 以内 とする。

